


5C-2V、7C-2V 同軸電纜

構造

Construction

- ◆ 導體：軟銅線
- ◆ 絕緣：PE
- ◆ 隔離：軟銅線編織
- ◆ 被覆：PVC

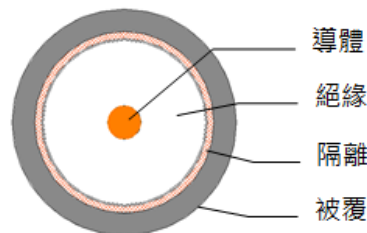

特色

Feature

- ◆ 參照 CNS 4735。

用途

Application

- ◆ 應用於無線通信(Wireless)、監控(CCTV)和有線電視 (CATV)等通信系統，作為資訊和影像傳輸。

規格

Specification

型號	線號 AWG	導體組成 股數/線徑mm	絕緣 外徑 (約) mm	編織 線徑 mm	編織 條數	被覆 外徑 (約) mm	概算 重量 kg/km	最大 導體 電阻 Ω/km (20°C)	最小 絕緣 電阻 MΩ·km (20°C)	絕緣 耐電壓 A.C. kV/分	特性 阻抗 Ω	靜電 容量 pF/m @1kHz
5C-2V	20	1/0.8	4.9	0.12	128	7.4	59.2	35.9	1000	1/1	75±3	67±3
7C-2V	18	7/0.4	7.3	0.12	192	10.4	114	20.7	1000	1/1	75±3	67±3

頻率 MHz	衰減Max. (dB/100m)	
	5C-2V	7C-2V
10	2.7	2.2
350	17.0	15.0
450	20.0	17.0
550	23.0	19.0
650	25.5	21.0
750	28.0	23.0
850	30.5	25.0

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。

 **華新麗華股份有限公司**
WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路1號25樓
新莊廠：新北市新莊區新樹路397號

TEL：(02) 87262211
業務專線_TEL：(02) 22029121
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166